

微型涡轮风扇

◆ 使用固有的空气动压轴承技术(非接触型轴承)消除了主轴与套筒之间的接触，从而产生超高速旋转 (Max.50,000rpm)

系列名称	TF029B	TF037F	TF037C	TF037C	TF03E
产品图像					
叶轮直径	φ 1.142 φinch(29 mm)	φ 1.457 φinch(37 mm)	φ 1.457 φinch(37mm)	φ 1.457 φinch(37 mm)	φ 1.457 φinch(37mm)

特点
characteristic

- ◆ 高静压
- ◆ 高风量
- ◆ 低振动
- ◆ 低噪音
- ◆ 长寿命



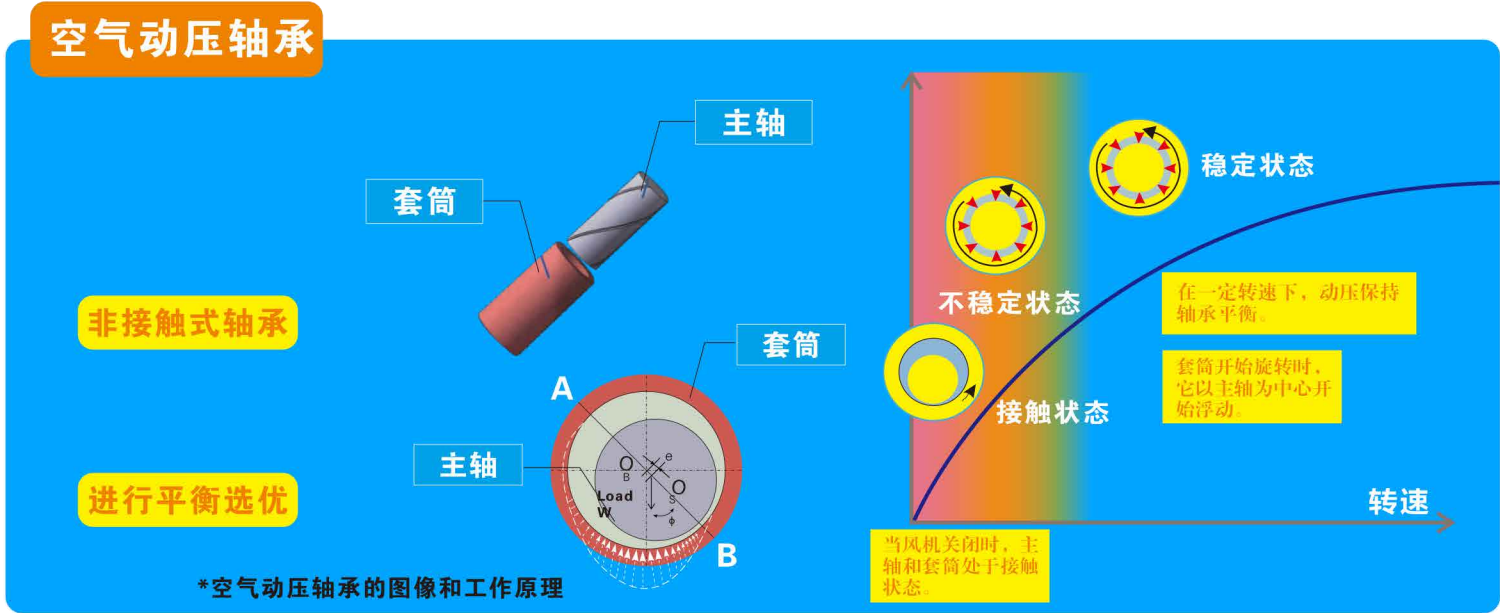
超高速旋转下

主轴和套筒
非接触状态下

应用
application

超小型、高性能的微型涡轮风扇，以医疗机械应用领域为首，并将其应用渐渐延伸到其他各种领域。

 便携式呼吸机 (医疗器械)	 服务器	 空气清新机	 3D打印机
--	--	---	--



规格参数
Specification Parameters


NO.	Item	TF037C-2100-F TF037C-2000-F	TF037E-2000-F	TF037F-2000-F	TF029B-1000-F
1	额定电压	24 VDC ± 10 %	24VDC ± 10 %	12-24 VDC	12-27 VDC
2	额定电源电流	1.2 A Max	0.86 A Max	0.67 A Max	0.62 A Max
3	额定消耗功率	29 W Max	22.7 W Max	16.1 W Max	14.9 W Max
4	额定转速	40000 R/Min	35500 R/Min	31000 R/Min	36000 R/Min
5	额定空气流量	100 ℓ/min	100 ℓ/min	100 ℓ/min	100 ℓ/min
6	额定压力	4 KPa	3 KPa	2 KPa	2 KPa
7	最大旋转速度	45000 R/Min	45000 R/Min	45000 R/Min	50000 R/Min
8	最大压力	4.5 KPa	4.5 KPa	4.5 KPa	3.5 KPa
9	噪音	67.0dB(A) Max	65.0 dB(A) Max	65.0 dB(A) Max	65.0 dB(A) Max
10	重量	2100-F:94g 2000-F:90g	165g	72g	55g
11	材质	树脂完全符合 U194 V0		树脂完全符合FD标准	

开关

滑动开关

Slide switch

系列名	产品图像	回路构成	接点规格	接点状态	接触阻值(最大值)	封条性	能否表面安装	外形尺寸(mm)
CVS		1,2,3 4,8	DC50V 100mA	非短路	200mΩ	不能清洗	能够	4.7x1.45 x3 x4 x5 x9
CL-SB		SPDT 2PDT	不接触时: DC50V 100mA	非短路	70mΩ	不能清洗	能够	3.5X8.5X3.5 3.5X12X3.5

系列名	CJS	CAS	CHS	CHP	CFS	CWS	CMS	CSS	CUS
									
回路构成	SPDT	SPDT 2PDT Dual SPDT	1,2,4,6,8,10 contacts	2,4,8 contacts	1,2,3,4,5, 6,7,8,9,10 contacts	1,2,3,4, 5,6,8,10 contacts	2PDT 2P4T 2P3T 4PDT	SPDT SP3T	SPDT SP4T SP3T 2PDT
接点规格	不接触时: DC50V 100mA								
	接触时 :DC6V 100mA, DC24V 25mA					接触时: DC6V100mA	接触时 :DC12V 100mA		接触时 : DC4V 300mA
接点状态	非短路		—————				非短路		
接触阻值 (最大值)	100mΩ	50mΩ				100mΩ	70mΩ		
封条性	有封条、可清洗			不能清洗	有封条、可清洗	不能清洗			
能否表面安装	能够								
外形尺寸 (mm)	5.4×2.5×2.5 6.0×2.5×2.5 (With neutral detent type)	5.4×2.5×2.5 (SPDT) 5.4×3.9×2.5 (2PDT,Dual SPDT)	5.4×2.5 ×2.5(1 bit) 5.4×4.1 ×2.5(2 bits) 5.4×6.6 ×2.5(4 bits) 5.4×9.2 ×2.5(6 bist) 5.4×11.7 ×2.5(8 bits) 5.4×14.3 ×2.5(10 bits)	5.9×4.6 ×4.6(2 bits) 5.9×7.1 ×4.6(4 bits) 5.9×12.2 ×4.6(8 bits)	(插脚型) 6.4×3.95×4.5(1 bit) 6.4×6.5×4.5(2 bit) 6.4×9.05×4.5(3 bit) 6.4×11.6×4.5(4 bit) 6.4×14.15×4.5(5 bit) 6.4×16.7×4.5(6 bit) 6.4×19.25×4.5(7 bit) 6.4×21.8×4.5(8 bit) 6.4×24.35×4.5(9 bit) 6.4×26.9×4.5(10 bit)	(贴片型) 6.4x3.95x3.7(1bit) 6.4x6.5x3.7(2bit) 6.4x9.05x3.7(3bit) 6.4x11.6x3.7(4bit) 6.4x14.15x3.7(5bit) 6.4x16.7x3.7(6bit) 6.4x21.8x3.7(8bit) 6.4x26.9x3.7(10bit)	2 poles 5×10.8×3.5 (2 contacts) 5×12.8×3.5 (3 contacts) 5×14.8×3.5 (4 contacts) 4poles 5×17.8×4.7 (2 contacts)	1 poles 3×8.85×2 (2 contacts) 3×12.5×2 (3 contacts)	1 poles 2.6×6.7 ×1.4(2 contacts) 2.6×9.7 ×1.4(3 contacts) 2.6×11.3 ×1.4(4 contacts) 2poles 4.1×6.7 ×1.4(2 contacts)

转动代码开关

Turn the code switch

系列名	SC-1000 /2000	SA-7000	SH-7000
			
代码	BCD10进、BCH 16进		
接点规格	不接触时: DC50V 100mA 接触时 :DC5V 100mA		
接点状态	————		
接触阻值 (最大值)	100mΩ		
封条性	可清洗	不能清洗	可清洗
能否表面安装	能够		
外形尺寸 (mm)	10×10×3.9	7.2×7.2×3 7.4×7.6×3.6	7.3×7.1×3.7 7.3×7.1×3.75

转动选择开关

Turn the selection switch

系列名	CS-32	CS-4	CS-7	SS-10
				
回路构成	1 pole 2 contacts	1pole 2contacts 2poles 2contacts 1pole 3contacts 1pole 4contacts	1pole 4contacts	1pole 4contacts 1poles 5contacts 1pole 6contacts 2pole 3contacts
接点规格	0.5 VA 最大电流: 100mA 最大电压: 16V		不接触时: DC50V、100mA 接触时: DC5V、100mA	
接点状态	非短路		——	短路、非短路
接触阻值 (最大值)	2Ω	100mΩ		
封条性	可清洗			
能否表面安装	能够			
外形尺寸 (mm)	3.4×3.4×2	5×4.5×2.3	7.3×7.1 ×3.75	10×10×7

无电刷DC风扇




BRUSHLESS DC FANS

系列名	风量	静压	噪音	额定电压
F16EA 	0.012 m³/min	4.7 Pa	3 dB(A)	DC3.3V
F17HA 	0.015 m³/min	10 Pa	7 dB(A)	DC5V
	0.018 m³/min	17 Pa	15 dB(A)	
F251R 	0.04 m³/min	20 Pa	11 dB(A)	DC5V、12V
	0.05 m³/min	30 Pa	15 dB(A)	
F251T 	0.046 m³/min	14 Pa	12 dB(A)	12V
F310R 	0.06 m³/min	14 Pa	13 dB(A)	DC5V、12V
	0.09 m³/min	23 Pa	17 dB(A)	

系列名	风量	静压	噪音	额定电压
F310T 	0.09 m³/min	17 Pa	16 dB(A)	12V
F412R 	0.11 m³/min	15Pa	16dB(A)	DC5、12V
	0.15 m³/min	26Pa	23dB(A)	
F410T 	0.11 m³/min	10Pa	12dB(A)	DC5V、12V
	0.15 m³/min	23Pa	18dB(A)	
F614T 	0.36 m³/min	20Pa	23dB(A)	DC5、12V
F455B 	0.028 m³/min	44Pa	20dB(A)	DC5V

微调电位器


■ 金属陶瓷型微调电位器（插脚型）

系列名	RJ-4	CT-6	FT-63	TM-7	RJ-5	CT-20	CT-94
							
回转数	1			3	14	15	18
封条性	密封构造（可清洗）						
外形尺寸 (mm)	4.9×4.5	7.0×5.8×7.0		7.2×6.9	4.3×6.75×6.0	5.0×6.4×19	4.8×9.6×9.6
阻值范围	10Ω~2MΩ			50Ω~2MΩ	10Ω~2MΩ	10Ω~5MΩ	10Ω~2MΩ
额定功率	0.5W(70℃) 0W(120℃)		0.5 W(70℃) 0 W(125℃)	0.5 W(70℃) 0 W(120℃)	0.25W(85℃) 0 W(120℃)	0.5 W(70℃) 0 W(120℃)	0.5 W(70℃) 0 W(125℃)
阻值公差	±10%						
使用温度范围	-55~120℃		-55~125℃	-55~120℃			-55~125℃

■ 金属陶瓷型微调电位器（贴片型）

	ST-2	ST-32	ST-4	SM-3/31		SM-42/43	
系列名							
回转数	1			11 (SM-3)	5 (SM-31)	11 (SM-42)	5 (SM-43)
封条性	密封构造（可清洗）						
外形尺寸 (mm)	2.4×1.7 ×2.8	3.4×2.0 ×3.4	5.0×2.3 ×4.5	3.9×3.2 ×3.9		4.8×3.5 ×5.1	
阻值范围	100Ω~1MΩ	10Ω~2MΩ					
额定功率	0.1W(70℃) 0W(125℃)	0.125W(70℃) 0W(125℃)	0.25 W(70℃) 0W(125℃)	0.125W(70℃) 0W(150℃)		0.25W(85℃) 0W(150℃)	
阻值公差	±20%					±10%	
使用温度范围	-55~125℃			-65~150℃			

■ 金属陶瓷型微调电位器（插脚型）

系列名	RJ-6	RJ-13	RJ-9
			
回转数	1		18
封条性	密封构造（可清洗）		
外形尺寸 (mm)	ø7.0 × 5.8	ø12.4 × 6.3	4.7 × 9.7 × 9.0
阻值范围	10Ω~5MΩ		
额定功率	0.5W(70℃) 0W(120℃)	0.75W(70℃) 0W(120℃)	0.5 W(70℃) 0W(120℃)
阻值公差	±10%		
使用温度范围	-55~120℃		

压力传感器

压力传感器

开 压力开关 传 压力传感器

计 表压、压力指示器

A 内置AMP的压力传感器

传




P-8300
· 表压·绝对压 0 ~ 49.0, ~ 981kPa
· 用于气体·液体
· 额定输出 100 ± 50mV
· 电源 1.5mADC
· 外形尺寸 φ23.5 × 23.2mm

传



P-8600
· 表压 0 ~ 5, ~ 30MPa
· 用于气体·液体
· 额定输出 40 ± 5mV
· 电源 5VDC
· 外形尺寸 φ12.7 × 25.5mm

传



P-2000
· 表压 0 ~ 9.81, 981kPa
· 用于气体
· 额定输出 90 ± 30mV
· 电源 1.5mADC
· 外形尺寸 12 × 10 × 12.5mm

传



P-8505
· 表压 0 ~ 50, ~ 1000kPa
· 用于气体·液体
· 额定输出 90 ± 30mV
· 电源 1.5mADC
· 外形尺寸 φ29.8 × 7.7mm

传



P-8100
· 表压 0 ~ 9.81, ~ 981kPa
· 用于气体·液体
· 额定输出 100 ± 50mV
· 电源 1.5mADC
· 外形尺寸 φ20 × 23mm

传



P-3000S
· 表压·绝对压·差压 0 ~ 4.90, ~ 686kPa
· 用于气体·液体
· 额定输出 100 ± 30mV
· 电源 1.5mADC
· 外形尺寸 17 × 17 × 30.5mm

A



Pa-840/848
· 压力类型 表压·绝对压
· 用于气体·液体
· 工作压力 -0.1 ~ 0.1 MPa 0 ~ 3.5MPa
· 电源电压 21.6 ~ 26.4 VDC
· 输出电压 4 ~ 20 mA DC/1 ~ 5 V
· 防护等级 IP67
· 尺寸 φ57X108mm

A



PA-20
· 表压 0 ~ 100, ~ 300kPa
· 用于气体
· 额定电压 1 ~ 5VDC
· 电源 12 ~ 24VDC
· 外形尺寸 10 × 25.5 × 20.5mm

A



PA-100
· 表压·差压 0 ~ 1, ~ 5kPa
· 用于气体压力微差
· 模拟输出 0.5 ~ 4.5V
· 电源 5VDC
· 外形尺寸 22.5 × 25 × 18.1mm

A



PA-400
· 表压 0 ~ 98.1, ~ 981kPa
· 用于气体·液体
· 模拟输出 1 ~ 5V
· 电源 12 ~ 24VDC
· 外形尺寸 25 × 45 × 15.8mm

A



PA-500
· 表压 0 ~ 9.81, ~ 981kPa
· 用于气体·液体
· 模拟输出 1 ~ 5V
· 电源 12 ~ 24VDC
· 外形尺寸 φ28 × 49.7mm

A



PA870/878
· 表压 0 ~ 2, ~ 5MPa
· 用于气体·液体
· 模拟输出 1 ~ 5V/4 ~ 20mA
· 电源 12 ~ 24VDC
· 外形尺寸 φ30 × 47.5mm

A



PA-930(对应高温)
· 表压 -100 ~ 100, 0 ~ 1000kPa
· 用于气体·液体
· 模拟输出 1 ~ 5V
· 电源 12 ~ 24VDC
· 外形尺寸 φ30 × 91.5mm

A



PA-838-D
· 差压 0 ~ 10, ~ 100kPa
· 用于气体·液体
· 模拟输出 4 ~ 20mA
· 电源 24VDC
· 外形尺寸 φ40 × 70 × 79.5mm

A



PA-860/868
· 表压 0 ~ 5, ~ 35MPa
· 用于气体·液体·油压
· 模拟输出 1 ~ 5V/4 ~ 20mA
· 电源 12 ~ 24VDC
· 外形尺寸 φ30 × 41mm

A



PA-708(高耐食性)
· 复合压 -100 ~ 100, 600kPa
· 用于气体·液体
· 模拟输出 4 ~ 20mA
· 电源 24VDC
· 外形尺寸 φ45 × 98mm

A



PA-800
· 表压 0 ~ 98.1, ~ 981kPa
· 用于气体·液体
· 模拟输出 1 ~ 5V
· 电源 12 ~ 24VDC
· 外形尺寸 φ28 × 50.2mm

A



PA-204
· 用于气体
· 压力类型 0 ~ 5kPa
· 0 ~ 100kPa
· 电源电压 5V ± 0.5V
· 输出电压 0.5 ~ 4.5V
· 尺寸 15X15X16mm

A



PA-850/858
· 复合压·绝对压 -100 ~ 300, ~ 1000kPa
· 用于气体·液体
· 模拟输出 1 ~ 5V/4 ~ 20mA
· 电源 12 ~ 24VDC
· 外形尺寸 φ35.2 × 48.5mm

A



PA-830/838
· 表压·绝对压 0 ~ 9.8, ~ 981kPa
· 用于气体·液体
· 模拟输出 1 ~ 5V/4 ~ 20mA
· 电源 12 ~ 24VDC
· 外形尺寸 φ30 × 55mm

开



PS4
· 表压·差压 0 ~ 98.1, ~ 981kPa
· 用于气体
· 开关输出1点, 模拟输出 1 ~ 5V
· 电源 12 ~ 24VDC
· 外形尺寸 25 × 45 × 15.8mm

开



PS6(附显示)
· 表压 0 ~ 100, ~ 1000kPa
· 用于气体
· 2位数码表示
· 开关输出1 ~ 2点, 模拟输出 1 ~ 5V
· 电源 12 ~ 24VDC
· 外形尺寸 10 × 52.5 × 25mm

开



PSA4(附显示)
· 表压 0 ~ 100, 0 ~ 1000kPa
· 用于气体
· 2 1/2位数码表示
· 开关输出1 ~ 2点, 模拟输出 1 ~ 5V
· 电源 12 ~ 24VDC
· 外形尺寸 25 × 45 × 15.8mm

开



PS20(电子式压力开关)
· 表压 0 ~ 100, ~ 300kPa
· 用于气体
· 开关输出1点
· 电源 12 ~ 24VDC
· 外形尺寸 10 × 25.5 × 20.5mm

开



Ps85
· 复合压·绝对压 -100 ~ 100, ~ 1000kPa
· 用于气体·液体
· 开关输出2点
· 电源 12 ~ 24VDC
· 外形尺寸 φ35.2 × 48.5mm

开



PS83
· 表压·绝对压 0 ~ 98.1, ~ 981kPa
· 用于气体·液体
· 开关输出2点
· 电源 12 ~ 24VDC
· 外形尺寸 φ30 × 55mm

开



PS30(附显示)
· 复合压 -100 ~ 100, ~ 1000kPa
· 用于气体
· 2 1/2位数码表示
· 开关输出2点
· 电源 12 ~ 24VDC
· 外形尺寸 30 × 29mm

开



Ps60 (附显示)
· 复合压 -100 ~ 100, ~ 1000kPa
· 用于气体
· 2 1/2位数码表示
· 开关输出2点
· 电源 12 ~ 24VDC
· 外形尺寸 10 × 52.2 × 25mm

开



Ps40
· 表压 0 ~ 100, ~ 1000KPA
· 用于气体
· 开关输出1 ~ 2点, 模拟输出 1 ~ 5V
· 电源 12 ~ 24VDC
· 外形尺寸 15 × 45 × 24.8mm

开



PS8
· 表压 0 ~ 98.1, ~ 981kPa
· 用于气体·液体
· 开关输出2点
· 电源 12 ~ 24VDC
· 外形尺寸 φ28 × 50.2mm

开



P-7100
· 用于气体·液体
· 压力范围 0 ~ 100kPa, 0 ~ 1MPa
· 电源电压 5 ± 0.5V 直流
· 输出 0.5 ~ 4.5V 直流 (比公制)
· 尺寸 φ17X27.7mm φ17X18.7mm

开



Ps86
· 表压 0 ~ 5, ~ 35MPa
· 用于气体·液体·油压
· 开关输出1点
· 电源 12 ~ 24VDC
· 外形尺寸 φ30 × 41mm

开



Ps87
· 表压 0 ~ 3.5, ~ 5MPa
· 用于气体·液体
· 开关输出1点
· 电源 12 ~ 24VDC
· 外形尺寸 φ30 × 47.5mm

计



PG-35
· 复合压·绝对压 -100 ~ 100, ~ 1000kPa
· 用于气体·液体
· 3位数码表示
· 开关输出2点, 模拟输出 1 ~ 5V
· 电源 10.8 ~ 30VDC
· 外形尺寸 30 × 66.2 × 37mm

计



PG-100
· 表压·绝对压 0 ~ 100 ~ 1000kPa
· 用于气体
· 3 1/2位数码表示
· 开关输出2点, 模拟输出 1 ~ 5V
· 电源 3.6VDC(锂电池)
· 外形尺寸 60 × 90 × 19.2mm

计



PG-35H
· 复合压 -0.1 ~ 35MPa
· 用于气体·液体
· 3位数码表示
· 开关输出2点, 模拟输出 1 ~ 5V
· 电源 3.6VDC(锂电池)
· 外形尺寸 30 × 37mm

计



WL-10
· 检出方式 红外线反射方式
· 适用介质水
· 电源 12 ~ 24VDC
· 外形尺寸 φ25 × 9.9mm

计



PZ-200
· 输入信号 4 ~ 20mA
· 3 1/2位数码表示
· 开关输出4点, 模拟输出 4 ~ 20mA
· 外形尺寸 72 × 64mm

计



PZ-30(压力指示器)
· 输入信号 1 ~ 5V/4 ~ 20mA
· 3位数码表示
· 开关输出2点, 模拟输出 1 ~ 5V/4 ~ 20mA
· 电源 12 ~ 24VDC
· 外形尺寸 31.4 × 35mm

计



PG-30(IP65)
· 复合压 -100 ~ 100, ~ 1000kPa
· 用于气体
· 3位数码表示
· 开关输出2点, 模拟输出 1 ~ 5V
· 电源 10.8 ~ 30VDC
· 外形尺寸 30 × 35.5mm

计



PG-208
· 表压 0 ~ 100, ~ 1000kPa
· 用于气体·液体
· 3 1/2位数码表示
· 开关输出2点, 模拟输出 0 ~ 1V
· 电源 3.6VDC(锂电池)
· 外形尺寸 72 × 103 × 40mm

计



PG-200
· 表压·绝对压 0 ~ 100, ~ 1000kPa
· 用于气体
· 3 1/2位数码表示
· 开关输出1 ~ 2点, 模拟输出 0 ~ 1V
· 电源 3.6VDC(锂电池)
· 5 ~ 24VDC(外部电源)
· 外形尺寸 72 × 40mm

电位器/旋转型编码器

电位器

■ 手动电位器 ■ 传感电位器

系列名	M-1303	M-22S10	M-22E10	JP-30B	JT22	JT30	J40S	J50S	JC10
旋转角度	1080°	3600°	3600°	300° ±1°	120° , 320°	120° , 340°	350° ±1.5°	355°	324°
独立线性度	±0.5%	±0.2%	±0.2%	±0.5%	±3.0%	±1.5~2.0%	±0.15%	±0.1~0.15%	±2%
阻值范围	100Ω~20kΩ	100Ω~50kΩ	100Ω~50kΩ	500Ω~100kΩ	输出电压: 0.5~4.5V	输出电压: 0.5~4.5V	500Ω~10kΩ	500Ω~50kΩ	kΩ 5kΩ, 10kΩ
寿命	15000周	25000周	25000周	10万周	1亿周	2亿周	5万周	10万周	500万周
外形尺寸	Φ13X16.1mm	Φ22X18.5mm	Φ22X19mm	Φ30X14.5mm	Φ30X20mm	Φ22X15mm	Φ40X20mm	Φ50.8X16.6mm	Φ10X7.6mm

系列名	JC22E	JC22S	JC30S	JC40S	CRV16	JCL	JP-30	MC1303
旋转角度	320° ±5°	340° ±5°	343° ±5°	345° ±5°	220° ±10°	操作范围: 10~50mm	300°	1080°
独立线性度	±1%	±0.5%	±0.5%	±0.3%	±1%	±0.5%	±0.5%	±1%
阻值范围	1kΩ~10kΩ	200Ω~10kΩ	500Ω~20kΩ	500Ω~20kΩ	1kΩ, 2kΩ, 5kΩ, 10kΩ	1kΩ~10kΩ	500Ω~100kΩ	5kΩ~20kΩ
寿命	1000万周	2000万周	3000万周	3000万周	50万周	2000万周	300万周	100万周
外形尺寸	Φ22X12mm	Φ22.5X23.8mm	Φ30X17mm	Φ40X20mm	Φ16.2X6.7mm	Φ40X20mm	Φ30X14.5mm	Φ10X12.6mm

旋转编码器

系列名	RMS20	REC16/RES16	REC16D/REC16F	REC20	RES20B	RES20D/REC20D	RESW20D/RECW20D	RE12	RE12D	RE20F	RE30E	CJ25
电源	DC5V										DC5V~24V	DC5V
波型	矩波形							近似正弦波	矩波形	近似正弦波	矩波形	矩波形
相型	A, B相							A相	A, B, Z相	A or A, B相	A, B, Z相	
P/R型	100,250,256P/R	25,50P/R	25P/R	25P/R	25P/R	25,50P/R	25,50P/R	100~300P/R	100~300P/R	100~300P/R	100~1024P/R	5P/R
外形尺寸	Φ20X13.5mm	Φ16X10mm	Φ16X10mm	Φ20X18mm	Φ20X18mm	Φ20X11mm	Φ20X11mm	Φ12X12mm	Φ12X12.5mm	Φ20X13.4mm	Φ30X30mm	Φ25.4x31.05mm

■ 手动编码器 ■ 传感编码器

由代理商**创意电子**为您提供服务与技术支持

代理品牌 注: 部分代理品牌, 排名不分先后

 ABLIC IC	 Daito 保险丝	 FIGARO 气体传感器	 iC-Haus 编码器IC 激光驱动IC	 NIPPON CHEMI-CON 铝电解电容	 KYOCERA 各种波长光敏LED	 TE 继电器、接插件
 MITSUBISHI MATERIALS 天线、汽车用热敏电阻	 Nitsuko 高频薄膜电容	 YAMAICHI ELECTRONICS 接插件、卡座、连接线	 KOA 电阻	 NIDEC COPAL ELECTRONICS 开关、电位器、压力传感器		
 NDK 晶振	 OKAYA 放电管、安规电容	 VINA Tech 超级电容	 SII 晶振 热敏打印头	 SUMITOMO FFC线、电线、套管	 SEMIKRON IGBT 整流桥	 SEMITEC 热敏电阻

 **创意电子有限公司**
Weltronics Component Limited



创意香港 电话: (852)24100623 传真: (852)24100920	创意深圳 (755)83480330 (755)83480105	创意上海 (021)60952881 (021)60952882	创意广州 (020)83511853 (020)83511491	创意北京 (010)62982798 (010)62980880
--	--	--	--	--

索取详细资料或创意其它地区联系方式: www.weltronics.com market@weltronics.com

LEF : C8P-20180504

NIDEC COPAL ELECTRONICS

开关、微调电位器、微型风扇、压力传感器

以品质立足市场
以口碑赢得客户

产品咨询: www.weltronics.com

现货销售: www.wclbuy.com

由代理商创意电子为您提供服务与技术支持



創意電子有限公司

Weltronics Component Limited

